

PCT
 WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM
 Internationales Büro
 INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE
 INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)



(51) Internationale Patentklassifikation ⁶ : A61F 2/06	A1	(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 97/36556 (43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 9. Oktober 1997 (09.10.97)
--	-----------	--

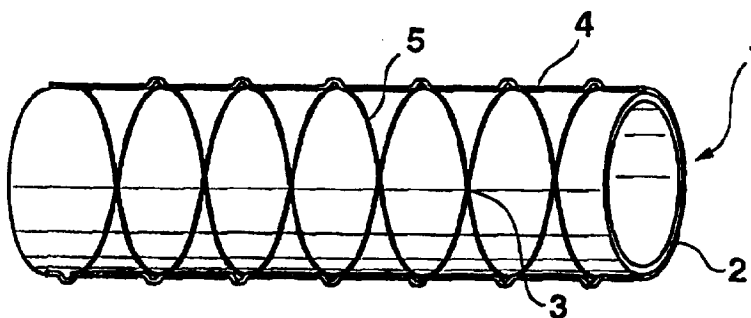
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE97/00649 (22) Internationales Anmeldedatum: 27. März 1997 (27.03.97) (30) Prioritätsdaten: 196 12 615.0 29. März 1996 (29.03.96) DE 197 07 642.4 26. Februar 1997 (26.02.97) DE (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): WILLY RÜSCH AG [DE/DE]; Willy-Rüsch-Strasse 4-10, D-71394 Kernen (DE). (72) Erfinder; und (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): BRAUN, Michael [DE/DE]; Bregenzer Strasse 24, D-71522 Backnang (DE). SINGVOGEL, Armin [DE/DE]; Goldbergweg 17, D-71686 Remseck (DE). KLEPETKO, Walter [AT/AT]; Pötzleinsdorfer Strasse 178/574, A-1180 Wien (AT). BOLLIGER, Christoph [CH/CH]; Lettenhofstrasse 4, CH-4104 Oberwil (CH). FREITAG, Lutz [DE/DE]; Teo-Funccius-Strasse 2, D-58675 Hemer (DE). (74) Anwalt: KOHLER SCHMID + PARTNER; Ruppmannstrasse 27, D-70565 Stuttgart (DE).	(81) Bestimmungsstaaten: JP, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE). Veröffentlicht <i>Mit internationalem Recherchenbericht.</i> <i>Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist. Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.</i>
---	---

(54) Title: STENT

(54) Bezeichnung: STENT

(57) Abstract

A stent to expand and/or keep open a hollow organ has a hose (2) made of an elastic material, a tubular braided sleeve (3) made of filaments which closely surround the outer surface of the hose (2) and a coating (4) which is applied on the braided sleeve (3) and on the outer surface of the hose (2) to retain the braided sleeve (3) on the outer surface of the hose (2). The coating (4) is designed in such a way that it has a structured outer surface embossed by the braided sleeve (3). This stent (1) can be economically produced with adjustable restoring forces and can be safely placed inside a hollow organ. Additional means to prevent the stent from migrating inside a hollow organ may also be designed on the outer surface of the stent.



(57) Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft einen Stent zur Schienung und/oder zum Offenhalten eines Hohlorgans, mit einem aus einem elastischen Material ausgebildeten Schlauch (2), einem an der Außenoberfläche des Schlauchs (2) dicht anliegenden, aus Filamenten (5) bestehenden tubulären Geflecht (3) sowie einer auf dem Geflecht (3) sowie auf der Außenoberfläche des Schlauchs (2) aufgetragenen, das Geflecht (3) auf der Außenoberfläche des Schlauchs (2) haltenden Beschichtung (4). Die Beschichtung (4) ist derart ausgebildet, daß sie eine durch das Geflecht (3) geprägte, strukturierte Außenoberfläche aufweist. Der erfindungsgemäße Stent (1) ist kostengünstig mit einstellbaren Rückstellkräften herstellbar und ermöglicht eine sichere Platzierung innerhalb eines Hohlorgans. Auf der Außenoberfläche des Stents können zusätzlich noch einer Migration in einem Hohlorgan entgegenwirkende Mittel ausgebildet sein.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
AU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
AZ	Aserbaidschan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland	ML	Mali	TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	MN	Mongolei	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	IE	Irland	MR	Mauretanien	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MW	Malawi	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MX	Mexiko	US	Vereinigte Staaten von Amerika
CA	Kanada	IT	Italien	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NL	Niederlande	VN	Vietnam
CG	Kongo	KE	Kenia	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NZ	Neuseeland	ZW	Zimbabwe
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	PL	Polen		
CM	Kamerun	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CN	China	KZ	Kasachstan	RO	Rumänien		
CU	Kuba	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
CZ	Tschechische Republik	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DE	Deutschland	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
DK	Dänemark	LR	Liberia	SG	Singapur		
EE	Estland						

Stent

Die Erfindung betrifft einen Stent zur Schienung und/oder zum Offenhalten eines Hohlraums, insbesondere eines Hohlorgans.

In der DE 1766921 ist eine Stentanordnung zur Schienung bzw. zum Offenhalten eines Hohlorgans beschrieben. Die bekannte Anordnung weist ein aus Filamenten bestehendes tubuläres und selbstexpandierendes Netz auf, das aus einer Vielzahl von ineinander geflochtenen Filamenten besteht. Gemäß einem Ausführungsbeispiel der DE 1766921 ist der Stent als armierter Schlauch ausgebildet, wobei das Netz innerhalb des Schlauchs fest eingebettet ist. Falls der Schlauch aus einem gewebeschonenden Material, beispielsweise aus einem Kunststoff, hergestellt ist, ergibt sich eine Stenteinrichtung die zur Schienung bzw. zum Offenhalten eines Hohlorgans geeignet ist. Da das Netz vollständig innerhalb der Schlauchwandung eingebettet ist, weist die Außenoberfläche des Schlauchs eine glatte Oberfläche auf, die zwar gewebeschonend sein kann, falls der Schlauch aus einem gewebeschonenden Material hergestellt ist, die sich aber möglicherweise gegenüber einer vorgegebenen plazierten Stellung innerhalb des Hohlorgans

verschieben kann.

Demgegenüber ist es Aufgabe der vorliegenden Erfindung, einen Stent der obengenannten Art vorzustellen, der kostengünstig herstellbar ist, der eine sichere, gewebeschonende Platzierung innerhalb eines Hohlorgans oder Hohlkörpers ermöglicht und der eine positionsstabile Platzierung dauerhaft ermöglicht.

Diese Aufgabe wird gelöst durch einen Stent mit einem aus einem elastischen Material ausgebildeten Schlauch, einem an der Außenoberfläche des Schlauchs dicht anliegenden aus Filamenten bestehenden tubulären Geflecht, und einer auf dem Geflecht sowie auf der Außenoberfläche des Schlauchs aufgetragenen Beschichtung, die eine durch das Geflecht geprägte strukturierte Außenoberfläche aufweist, wobei der Durchmesser der das Geflecht bildenden Filamente größer ist als die Dicke der Beschichtung.

Das Ausbilden des erfindungsgemäßen Stents als einen Verbund zwischen drei Komponenten mit einem inneren Schlauch, einem darauf dicht anliegenden angeordneten tubulären Geflecht und einer auf der Außenoberfläche des Schlauchs angeordneten Beschichtung gewährleistet einen Stent, der nicht nur kostengünstig herzustellen ist, sondern der auch eine schonende und sichere Platzierung innerhalb beispielsweise eines Hohlorgans ermöglicht. Die äußere Beschichtung dient dazu, das Geflecht auf der Außenoberfläche des Schlauchs zu fixieren, wobei die Rückstellkräfte (Expansion des Stents aus einem unter Vorspannung stehendem gelängtem Stent kleineren Durchmessers in einen Zustand des Stents mit einem größeren Durchmesser und damit einhergehenden größeren Lumen) durch

ein Zusammenwirken der elastischen Eigenschaften des Schlauchs im Verbund mit dem Geflecht bestimmt werden. Die Beschichtung ist derart ausgebildet, daß sich eine strukturierte Oberfläche des Stents ergibt, die durch die Struktur des Geflechts geprägt wird. Auf diese Weise, im Gegensatz zu dem herkömmlichen Stent, weist der erfindungsgemäße Stent eine strukturierte Oberfläche auf, die einen sicheren Halt innerhalb des Hohlorgans gewährleistet. Durch die Auswahl des Materials des Stents, insbesondere des Materials des Geflechts, können die Rückstellkräfte des Stents eingestellt werden. Auf diese Weise wird demzufolge ein kostengünstiger Stent geschaffen, der trotzdem eine sichere Platzierung innerhalb eines Hohlorgans gewährleistet. Die Beschichtung wird ausreichend dünn genug gehalten, damit die Struktur der Filamente zu einer in einzelnen Flächenabschnitten gewölbten Oberfläche des Stent führt. Diese strukturierte Oberfläche dient dazu, daß der Stent innerhalb eines Hohlorgans verbessert gesichert und dauerhaft positionsstabil gehalten werden kann.

Weitere Vorteile ergeben sich, wenn das Geflecht selbstexpandierbar ist. Auf diese Weise sind die Rückstellkräfte des Stents auch durch die Auswahl eines geeigneten Geflechts einstellbar und ergeben sich nicht nur aus den Materialeigenschaften des Schlauchs.

In einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung haben die Filamente einen runden Querschnitt. Diese Maßnahme hat den Vorteil, daß herkömmliches Drahtmaterial als geflechtbildende Filamente verwendet werden kann. Zudem ist die einfache Strukturierung durch ein Filament mit einem runden Querschnitt ausreichend, um dem Stent eine geprägte Oberflächenstruktur zu verleihen.

Es ist vorteilhaft, wenn die Filamente Polyester, Kevlar, Glasfasern, und/oder Metall beinhalten oder aus diesen Materialien gefertigt sind. Polyester hat den Vorteil, daß es als an sich bekanntes Material mit guten Verarbeitungseigenschaften zur Verfügung steht und dazu geeignet ist, einen stabilen Verbund mit dem Schlauch und der Beschichtung einzugehen. Durch die Auswahl des Materials eines Filaments, beispielsweise Polyester oder Kevlar, ist es möglich, die Rückstellkräfte des Stents zu beeinflussen. Kevlar beispielsweise hat steifere Materialeigenschaften als Polyester und dient dazu, einen Stent zu schaffen, der stärkere Rückstellkräfte aufweist. Die Möglichkeit, die Rückstellkräfte einzustellen, wird durch die Verwendung von Glasfasern erweitert. Metallfilamente haben nicht nur die Eigenschaft, daß sie besonders stark armierte Stentstrukturen gewährleisten, sondern auch, daß die Platzierung und Lage des Stents anhand von Röntgenstrahlenuntersuchungen festgestellt werden kann.

In einer Weiterbildung dieses Ausführungsbeispiels beinhalten die Filamente ein Gemisch aus Glasfasern und Metall. Diese Maßnahme hat den Vorteil, daß die Rückstellkräfte eingestellt werden können, und daß gleichzeitig die Platzierung des Stents durch Röntgenstrahlung kontrolliert werden kann.

Im allgemeinen ist es vorteilhaft, wenn die Filamente röntgenstrahlendicht ausgebildet sind. Dies hat den Vorteil, daß unabhängig davon, ob die Rückstellkräfte durch beispielsweise Polyester, Kevlar oder Metall gegeben sind, es trotzdem möglich ist, die Platzierung des Stents durch Röntgenstrahlen zu kontrollieren.

In einer vorteilhaften Weiterbildung dieses Ausführungsbeispiels ist Metallpulver oder sind Metallteile, beispielsweise Wolfram, im Schlauch oder in der Beschichtung enthalten. Diese Maßnahme hat den Vorteil, daß der Stent anhand von Röntgenstrahlenuntersuchungen nicht nur dadurch "sichtbar" wird, die Filamente sind beispielsweise aus einem Metall hergestellt, sondern daß auch anhand der im Stent eingebetteten Metallteile eine verbesserte Röntgenstrahlendichtheit erzielt wird. Auf diese Weise kann durch die Auswahl des Filamentmaterials die Rückstellkraft des Stents in einen expandierten Endzustand beeinflusst werden, und unabhängig davon ist die Platzierung des Stents mittels Röntgenstrahlung kontrolliert möglich.

Es ist besonders vorteilhaft, wenn der Schlauch und/oder die Beschichtung Silikon beinhaltet bzw. beinhalten. Dies hat den Vorteil, daß Silikon ein besonders einfach zu verarbeitendes Material ist, das zusätzlich gute gewebeverträgliche Eigenschaften aufweist.

Es ist vorteilhaft, wenn die Filamente fest fixierte, geschützte Enden aufweisen. Dies hat den Vorteil, daß die Filamentenden nicht die Beschädigung des Gewebes eines Hohlorgans auslösen können, und daß die strukturelle Stabilität des Stents in den Endbereichen definiert verbessert wird. Das Geflecht kann sich im Endbereich nicht schirmartig nach außen wölben.

In einer Weiterbildung dieses Ausführungsbeispiels sind benachbarte Filamentenden paarweise miteinander verbunden. Dies hat den Vorteil, daß die Filamentenden gefangen sind und sich nicht frei ausspreizen können.

In einer bestimmten Form dieser Weiterbildung werden die benachbarten Filamentenden durch eine Überzugskappe miteinander verbunden. Diese Überzugskappe kann schlauch- oder kurtartig gestaltet werden. Dies hat den Vorteil, daß eine relativ einfache mechanische Konstruktion, nämlich die Überzugskappe, zu einem zuverlässigen Schutz und zur Lokalisierung der Filamentenden führt.

In einer anderen Form dieser Weiterbildung sind die benachbarten Filamentenden jeweils in einem gemeinsamen Filamentenschlauch gefangen. Der Schlauch schützt die Filamentenden und hält die Enden von mindestens zwei Filamenten zusammen.

Es ist aber auch möglich, die Filamentenden zusammenzuschweißen, beispielsweise durch Ultraschallverschweißung. Diese Maßnahme hat den Vorteil, daß kein zusätzliches Material benötigt wird, um eine sichere Lokalisierung und einen sicheren Schutz der Filamentenden zu gewährleisten.

Es ist weiterhin möglich, die Filamentenden fest auf den Silikonschlauch zu kleben und mit einem Silikonüberzug (Film) zu sichern. Die Kreuzungspunkte an den Enden können mittels beispielsweise eines Seidenfadens verknotet bzw. umwickelt werden. Die Kombination des Innenschlauchs und der Überzugskappe bietet den Vorteil, daß sich die Enden beim Strecken des Stents nicht auflösen. Es ist auch möglich, zur besseren Erkennung der Stentenden, wenn der Stent im Körper liegt, die Enden farblich zu markieren. Die Innenoberfläche des Stents kann derart strukturiert sein, daß eine gute und dauerhafte Benetzung von Fluiden und/oder Zellgewebe möglich ist.

Bevorzugt weist der Schlauch eine über die Filamentenden

ausgebildete Umstülpung auf. Dies hat den Vorteil, daß der Schlauch und die Filamentenden in Kombination zu gefangenen Filamentenden führen, ohne daß zusätzliche Materialverbindungen hergestellt werden müssen.

In bevorzugter Ausgestaltung weist der Stent über die geprägte strukturierte Außenoberfläche vorstehende Erhebungen auf.

Dies hat den Vorteil, daß der Stent neben der strukturierten Außenoberfläche über Mittel verfügt, die eine gewünschte ortsfeste Endlage eines Stents im Hohlorgan zusätzlich sichern. Die Erhebungen können beliebig auf der Außenumfangsoberfläche des Stents verteilt sein und haben die Wirkung, daß sie sich im angrenzenden Gewebe verteilen, verhaken und/oder in dieses eindrücken und dadurch die Lage eines Stents zusätzlich sichern.

Die Erhebungen sind in einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung durch freie Enden von Filamentstücken gebildet, die zumindest abschnittsweise neben bzw. parallel zu den das Geflecht bildenden Filamenten verlaufen.

Dies hat den Vorteil, daß zur Erstellung derartiger Erhebungen nur ein zweiter Filamentfaden benötigt wird, der beispielsweise parallel zu den das Geflecht bildenden Filamentfäden verlaufen kann. Dieser zweite Filamentfaden, der die Geflechtstruktur bzw. die Geflechtstabilität nicht beeinflussen muß, wird nach gewünschten Abschnittslängen durchgetrennt und die dadurch entstehenden freien Enden werden über die Außenoberfläche des Stents vorstehend nach außen gebogen, so daß eine Außenoberfläche mit zahlreichen Haken entsteht, die sich in einem angrenzenden Gewebe verkrallen können.

nen.

Bei einer weiteren Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Stents sind die Erhebungen durch Anker gebildet, die im gelängten Zustand des Stents auf der Außenoberfläche des Stents flach anliegen und mit einem ersten Ende an der Außenoberfläche des Stents ortsfest befestigt sind und mit einem freien zweiten Ende im expandierten Zustand des Stents von der Außenoberfläche des Stents beabstandet sind.

Dies hat den Vorteil, daß derartige Anker auch nachträglich auf einer strukturierten Außenoberfläche eines Stents angebracht werden können. Die Anker entfalten sich erst bei der Expansion des Stents und dringen dabei in das angrenzende Gewebe ein. Im gelängten Zustand eines Stents liegen diese Anker flach auf der Außenoberfläche eines Stents an, so daß die Platzierung eines Stents durch diese Anker nicht erschwert wird.

In einer weiteren Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Stents sind die das Geflecht bildenden Filamente unterschiedlich weit voneinander beabstandet und/oder die Filamente weisen einen unterschiedlichen Durchmesser auf.

Über die Variation von Geflechtsarten und/oder Maschenweiten sowie über die Dicken der einzelnen Filamentfäden lassen sich vorbestimmbare Rückstellkräfte in einem Stent verwirklichen, so daß je nach Größe und Beschaffenheit einer Hohlorganengstelle immer der dafür bestmöglich geeignete Stent ausgewählt werden kann, damit dieser Stent eine gewünschte Lumenerweiterung im entsprechenden Hohlorgan dauerhaft sichert und eine unbeabsichtigte Migration des Stents ausgeschlossen werden kann.

Ist das Geflecht eines Stents bei einer weiteren Ausführungsform über einer in axialer und/oder radialer Richtung unterschiedliche Kontur aufweisenden Form hergestellt, so kann noch zusätzlich in Abhängigkeit vom axialen Verlauf eines Stents die Rückstellkraft innerhalb eines Stents variiert werden. Unterschiedliche Formen eines Geflechts lassen sich auch über eine thermische Verformung herstellen.

Es ist besonders vorteilhaft, wenn der Stent derart ausgebildet ist, daß er mittels einer Applikationseinrichtung in einen Hohlkörper einbringbar ist. Dies hat den Vorteil, daß die Platzierung des Stents erleichtert wird und reproduzierbare Methoden zur Platzierung des erfindungsgemäßen Stents erarbeitet werden können.

In einer Weiterbildung dieses Ausführungsbeispiels weist die Applikationseinrichtung eine Fang- und Schiebeeinrichtung, eine Applikationshülse und einen Kegel-Pfropfen auf. Dies hat den Vorteil, daß der Stent mit dieser Applikationseinrichtung nicht nur in ein Hohlorgan eingebracht, sondern auch mit dieser Einrichtung platziert werden kann. Der Kegel-Pfropfen dient zur leichteren Handhabung in der Applikationshülse.

In einer Weiterbildung dieser Ausführungsform weist die Fang- und Schiebeeinrichtung einen aufgespreizten Fängerkorb aus einem Kunststoff- oder Metallgeflecht auf. Dies hat den Vorteil, daß die Fang- und Schiebeeinrichtung in der Lage ist, den Stent sicher zu fangen, und, nachdem der Stent innerhalb der Applikationshülse zusammengelegt gehalten ist, wieder freizugeben. Die Fang- und Schiebeeinrichtung ist derart ausgebildet und dimensioniert, daß sie in das Lumen

der Applikationshülse einschiebbar ist.

Der Fängerkorb weist gegenüber der Applikationshülse und/oder dem Stent eine erhöhte Gleitfähigkeit auf, wenn in das Geflecht des Fängerkorbs eine Silikonmasse eingearbeitet ist (reibungsmindernd sind beispielsweise auch Beschichtungen aus Teflon oder Polyäthylen). Dies gewährleistet ein sicheres und leichteres Entfernen der Fang- und Schiebeeinrichtung vom darin eingefangenen Stent.

Vorteilhaft ist es, wenn die Fang- und Schiebeeinrichtung ein Lumen aufweist. Dies hat den Vorteil, daß das Lumen der Fang- und Schiebeeinrichtung dazu geeignet ist, über optische Mittel eine Beobachtung der Platzierung des Stents innerhalb eines Hohlorgans zu gewährleisten.

In einer vorteilhaften Weiterbildung ist die Fang- und Schiebeeinrichtung eine Unterstützung für den Stent, wenn ein Bereich des freien Endes der Schiebevorrichtung in das Stentlumen hineinragt. Kleine Stentgrößen < 10 mm Innendurchmesser, können beim Herausschieben aus der Applikationshülse nicht beschädigt werden, weil sie aus dem Innenbereich heraus gestützt werden. Ein zusätzlicher Einsatz von Gleitmittel im Außenbereich des Stents ist möglich, damit die Reibung zwischen der Innenoberfläche der Applikationshülse und der Außenoberfläche des Stents herabgesetzt wird.

Um den Stent aus dem Fängerkorb zu entfernen, ist es notwendig, diesen nicht ganz in die Applikationshülse zu ziehen. Mit einem Kegel-Pfropfen wird der Stent in der Applikationshülse fixiert und der Fängerkorb herausgezogen. Das überstehende Geflecht kann dann in die Applikationshülse, z.B. unter Zuhilfenahme der Kegelpfropfen-Rückseite schonend einge-

führt werden. Wird der Kegel-Pfropfen nicht benützt, kann dies zu Deformationen und Beschädigungen am Stent, besonders bei den Größen kleiner als 10 mm Innendurchmesser führen.

Die Kombination von Fangeinrichtung und Applikationshülse kann so gestaltet werden, daß beide Gegenstände mit geringen Wandstärken hergestellt werden können. Die Applikationshülse weist dabei eine Wandstärke auf, die so dünn ist, daß sie durch die Fangeinrichtung stabilisiert werden muß.

Durch die Materialauswahl ist es möglich, ein hohes Maß an Flexibilität zu erreichen. Dies hat den Vorteil, daß eine sichere, einfache und körperschonende Implantation des Stents gewährleistet wird.

Erfindungsgemäß ist ein Verfahren zum Einbringen des Stents vorgesehen, wobei der Stent mittels des sich konisch ausbreizenden Endes der Fang- und Schiebeeinrichtung in das Lumen der Applikationshülse eingezogen wird, der Stent mittels des Kegel-Pfropfens innerhalb des Lumens der Applikationshülse fixiert wird, die Fang- und Schiebeeinrichtung von dem Stent getrennt und aus dem Lumen der Applikationshülse herausgezogen wird, der Kegel-Pfropfen von der Applikationshülse getrennt wird, die Fang- und Schiebeeinrichtung umgedreht und wieder in das Lumen der Applikationshülse eingeschoben wird, optische Mittel durch das Lumen der Fang- und Schiebeeinrichtung einschiebbar sind, die Applikationshülse in den Hohlkörper eingebracht wird, und der Stent mittels der Fang- und Schiebeeinrichtung aus der Applikationshülse heraus in den Hohlkörper plaziert wird. Dies hat den Vorteil, daß der Stent auf eine einfache und sichere Art und Weise mittels der Applikationseinrichtung zunächst in der Applikationshülse gefangen und kollabiert gehalten werden

kann. Die Fang- und Schiebeeinrichtung wird nicht nur dazu benutzt, um den Stent in die Applikationshülse einzuziehen, sondern auch um den Stent aus der Applikationshülse in das Hohlorgan herauszuschieben. Die Fang- und Schiebeeinrichtung weist demzufolge ein Ende mit einer Fangeinrichtung und ein der Fangeinrichtung gegenüberliegendes Ende auf, das zum Schieben des Stents aus der Applikationshülse heraus in das Hohlorgan ausgebildet ist.

Erfindungsgemäß ist ein Verfahren zur Herstellung eines Stents mit den folgenden Schritten vorgesehen: das Geflecht wird auf die Außenoberfläche des Schlauchs dicht anliegend aufgebracht, und danach werden der Schlauch und das Geflecht in eine Flüssigkeit, beispielsweise Silikon, getaucht. Diese Flüssigkeit verfestigt sich und bildet die Beschichtung.

Die freien Enden des Geflechts können auch jeweils miteinander verschweißt werden und zusätzlich durch eine Klebeschicht geschützt werden. Enthält die Klebeschicht Bariumsulfat, so sind die Stentenden röntgenshattengebend.

Dies hat den Vorteil, daß der erfindungsgemäße Stent einfachst hergestellt werden kann.

Weitere Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der Beschreibung und der Zeichnung. Ebenso können die vorstehend genannten und die noch weiter aufgeführten Merkmale erfindungsgemäß jeweils einzeln für sich oder zu mehreren in beliebigen Kombinationen Verwendung finden. Die gezeigten und beschriebenen Ausführungsformen sind nicht als abschließende Aufzählung zu verstehen, sondern haben für die Darstellung der Erfindung beispielhaften Charakter.

Es zeigt:

- Fig. 1a einen dem Stent zugrunde liegenden Schlauch;
- Fig. 1b ein dem Stent zugrunde liegendes Geflecht;
- Fig. 1c eine dem erfindungsgemäßen Stent zugrunde liegende Beschichtung;
- Fig. 1d eine schematische Darstellung des den erfindungsgemäßen Stent bildenden Verbunds zwischen Schlauch, Geflecht und Beschichtung;
- Fig. 2 einen schematischen Querschnitt bzw. eine Endansicht des erfindungsgemäßen Stents gemäß Fig. 1d;
- Fig. 3a ein erfindungsgemäßes Ausführungsbeispiel von gefangenen freien Filamentenden mittels einer Überzugskappe;
- Fig. 3b ein weiteres erfindungsgemäßes Ausführungsbeispiel von gefangenen Filamentenden mittels eines Filamentenschlauchs;
- Fig. 3c ein Ausführungsbeispiel mit verschweißten Filamentenden;
- Fig. 3d eine Umstülpung des Schlauchs, das den Zusammenhalt der Filamentenden bewirkt;
- Fig. 4a eine erfindungsgemäße Applikationseinrichtung zur Platzierung des erfindungsgemäßen Stents;

- Fig. 4b eine Applikationseinrichtung gemäß Fig. 4a mit eingezogenem Stent und Kegel-Pfropfen;
- Fig. 4c eine Applikationseinrichtung mit einer gegenüber Fig. 4a gedrehten Fang- und Schiebeeinrichtung;
- Fig. 5 einen Stent mit Erhebungen auf der Außenumfangsfläche, die durch freie Enden von Filamentstücken gebildet sind;
- Fig. 6 einen Stent mit auf der Außenoberfläche angebrachten Ankern im gelängten Zustand;
- Fig. 7 einen Stent gemäß Fig. 6 im expandierten Zustand;
- Fig. 8 einen Stent mit in Abhängigkeit vom axialen und radialen Verlauf unterschiedlicher Oberflächenkontur;
- Fig. 9 einen Stent im expandierten Zustand mit jeweils erweitertem Lumen im freien Endbereich.

Die Figuren sind teilweise sehr schematisch dargestellt, um die wesentlichen erfinderischen Merkmale zu verdeutlichen. In den Darstellungen sind die Dimensionen nur beispielhaft und nicht maßstäblich zu verstehen.

Fig. 1a-1d veranschaulichen den Aufbau des erfindungsgemäßen Stents 1. Der Stent 1 besteht aus - wie in Fig. 1a dargestellt ist - einem Schlauch 2 aus einem elastischen Material, einem an der Oberfläche des Schlauchs 2 dicht anliegenden tubulären Geflecht 3 - wie in Fig. 1 b gezeigt - das

aus einer Vielzahl von Filamenten 5 zusammengeflochten ist, sowie einer auf der Außenoberfläche des Schlauchs 2 aufgetragenen Beschichtung 4 (Fig. 1c). Fig. 1d zeigt den Stent 1 in zusammengebautem Zustand. Der innere Schlauch 2 weist eine glatte innere Oberfläche auf und ist durch den Verbund mit dem aus Filamenten 5 bestehenden Geflecht 3 armiert, wobei der Verbund zwischen dem tubulären Geflecht 3 und dem Innenschlauch 2 mittels der Beschichtung 4 geschaffen wird. Gemäß Fig. 1d ist die Beschichtung 4 derart ausgebildet, daß die mittels der Filamente 5 auf der Außenoberfläche des Schlauchs 2 ausgeprägte Struktur durch die Beschichtung 4 hindurchragt und zu einer strukturierten Außenoberfläche der Beschichtung 4 führt.

Fig. 2 zeigt einen schematischen Querschnitt bzw. eine Endansicht des erfindungsgemäßen Stents. Der innere Schlauch 2 sowie das aus Filamenten 5 bestehende Geflecht 3, das auf der Außenoberfläche des inneren Schlauchs 2 dicht anliegt, sind mittels der relativ dünnen Beschichtung 4 haftend zusammengehalten. In dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 2 weist der Stent 1 eine strukturierte Außenoberfläche auf, die durch die mit rundem Querschnitt versehenen Filamente 5 auf der Außenoberfläche des Schlauchs 2 ausgeprägt ist. Dies wird dadurch erreicht, daß die Beschichtung 4 ausreichend dünn ist, um die Räume zwischen den Filamenten 5 nicht vollständig auszufüllen, wobei die durch die Filamente 5 geprägte Struktur der Außenoberfläche des Schlauchs 2 einfach mittels der Beschichtung 4 dichtend überzogen ist.

Die Ausführungsbeispiele gemäß Fign. 3a-3d zeigen verschiedene Möglichkeiten, um Filamentenden 9 fest zusammenzuhalten. In Fig. 3a werden die Enden 9 des Filaments 5 durch eine Überzugskappe 6 miteinander geschützt verbunden. Gemäß

Fig. 3b werden die Enden 9 der Filamente 5 jeweils durch einen gemeinsamen Filamentenschlauch 7 miteinander verbunden. Die freien Enden 9 der Filamente 5 sind gemäß Fig. 3c durch eine Verschweißung 8 zusammengefügt und gefangen. Gemäß Fig. 3d ist es alternativ möglich, die freien Enden der Filamente 5 durch eine Umstülpung 20 des inneren Schlauchs 2 einzufangen.

Fig. 4a und Fig. 4b zeigen eine Applikationseinrichtung 10, die dazu geeignet ist, den Stent 1 in einen Hohlkörper bzw. in ein Hohlorgan einzuführen. Die Applikationseinrichtung 10 gemäß Fig. 4a und 4b besteht aus einer äußeren Applikationshülse 15 sowie einer inneren Fang- und Schiebeeinrichtung 11. Die innere Fang- und Schiebeeinrichtung 11 weist an ihrem einen Ende eine ausgespreizte Fangeinrichtung 12 auf und ist auf dem der Fangeinrichtung 12 gegenüberliegenden Ende glatt ausgebildet. Zudem ist die Fang- und Schiebeeinrichtung 11 mit einem Lumen 14 versehen. In Fig. 4a wird der Stent 1 mittels des ausgespreizten Endes der Fangeinrichtung 12 in die Applikationshülse 15 der Applikationseinrichtung 10 in Richtung des Pfeils 21 hineingezogen. Dazu ist der Außendurchmesser der Fang- und Schiebeeinrichtung 11 derart dimensioniert, daß sie innerhalb eines Lumens 13 der Applikationshülse 15 schiebbar angeordnet werden kann. Gemäß Fig. 4c wird ein bereits eingefangener Stent 1 mittels der Fang- und Schiebeeinrichtung 11 in Richtung Pfeil 22 aus der Applikationshülse 15 hinausgeschoben und innerhalb eines Hohlorgans plaziert.

Um die Applikationseinrichtung gemäß Fig. 4a, 4b und 4c zu benutzen, wird zunächst der Stent 1 mittels des ausgespreizten Endes 12 der Fang- und Schiebeeinrichtung 11 in die Applikationshülse 15 gemäß Fig. 4a hineingezogen. Nachdem der

Stent 1 sich gemäß Fig. 4b vollständig innerhalb der Applikationshülse 15 befindet, wird der Stent 1 mittels des Kegel-Pfropfens 16 innerhalb des Lumens 13 der Applikationshülse 15 fixiert. Eine gezielte Bewegung der Fangeinrichtung 12 in Pfeilrichtung 21 gibt nun den Stent 1 frei. Der Kegel-Pfropfen 16 wird von der Applikationshülse 15 getrennt und die Fang- und Schiebeeinrichtung 11 wird aus der Applikationshülse 15 herausgezogen, umgedreht und mit ihrem anderen Ende wieder in die Applikationshülse 15 gemäß Fig. 4c hineingeschoben. Eine optische Beobachtung des Plazierens des Stents 1 wird durch in ein Lumen 14 einführbare Instrumente ermöglicht. Die Applikationseinrichtung 10 wird danach innerhalb eines Hohlorgans oder Hohlkörpers plziert, und durch eine Verschiebung der Fang- und Schiebeeinrichtung 11 wird der Stent 1 innerhalb des Hohlorgans plziert.

Fig. 5 zeigt einen Stent 50, der aus einem Schlauch 51, einem Geflecht 52 und einer Beschichtung 53 gebildet ist. Neben Filamentfäden 54, aus denen das Geflecht 52 hergestellt ist, verläuft neben den Fäden 54 ein zweiter Filamentfaden 55, der abschnittsweise unterbrochen ist, und dessen freie Enden 56 über das Geflecht 52 und die Beschichtung 53 vorstehen. Die freien Enden 56 bilden Widerhaken für ein an die Stentaußenoberfläche angrenzendes Gewebe.

Fig. 6 zeigt eine weitere Ausführungsform eines Stents 60 im gelängten Zustand, der aus einem Schlauch 61, einem Geflecht 62 und einer Beschichtung 63 aufgebaut ist. An einem Flächenabschnitt der Außenoberfläche 64 des Stents 60 sind Anker 65 aufgebracht. Die Anker 65 sind über ein jeweiliges erstes Ende 66 ortsfest mit der Außenoberfläche 64 des Stents 60 verbunden. Ein zweites Ende 67 schmiegt sich an die Außenoberfläche 64 des Stents 60 an. Der Stent 60 ist in Pfeilrichtungen 68 gelängt.

In Fig. 7 ist der Stent 60 der Fig. 6 im expandierten Zustand gezeigt. Der Stent 60 ist in Pfeilrichtungen 71 expandiert, so daß sich ein vergrößertes Lumen 72 ergibt. Während der Expansion richten sich die zweiten Enden 67 der Anker 65 auf, so daß sie von der Außenoberfläche 64 beabstandet sind. Über die zweiten Enden 67 können sich die Anker 65 des Stents 60 in einer angrenzenden Oberfläche verhaken bzw. verkrallen.

Fig. 8 zeigt einen Stent 80, der ebenfalls aus einem Schlauch 81, einem Geflecht 82 und einer Beschichtung 83 besteht. Die Form des Stents 80 ist in Abhängigkeit von seiner axialen und radialen Erstreckung unterschiedlich. Der Stent 80 weist eine bauchige Kontur 84 auf, die der Stent 80 im expandierten Zustand einnimmt. Die bauchige Kontur 84 wird dadurch erreicht, daß das Geflecht 82 über einer Form geflochten wird, die diese bauchige Kontur 84 aufweist. Die

Kontur einer Form kann beliebig sein und ist auf den Anwendungsfall abzustimmen. Die in der Fig. 8 gezeigte bauchige Kontur 64 kann dauerhaft auch über eine thermische Verformung erreicht werden.

Fig. 9 zeigt eine weitere Ausführungsform eines Stents 90, der auf einem Schlauch 91 ein Geflecht 92 trägt, das von einer Beschichtung 93 überdeckt ist. Im Querschnitt weist die Außenkontur des Stents 90 über die gesamte axiale Erstreckung des Stents 90 einen konkaven Verlauf 94 auf, so daß der Stent 90 freie Enden 95, 96 bildet, die jeweils ein vergrößertes Lumen im Endbereich des Stents 90 begrenzen. Die freien Enden 95, 96 können noch durch Ringstrukturen auf der Außenoberfläche des Stents 90 verstärkt werden. Diese Ringstrukturen können auch an beliebigen Abschnitten eines Stents unabhängig von dem Ausführungsbeispiel der Fig. 9 an der Außenoberfläche eines Stents angebracht werden.

Die Erfindung betrifft einen Stent 1 zur Schienung und/oder zum Offenhalten eines Hohlorgans, mit einem aus einem elastischem Material ausgebildeten Schlauch 2, einem an der Außenoberfläche des Schlauchs 2 dicht anliegenden aus Filamenten 5 bestehenden tubulären Geflecht 3 sowie einer auf dem Geflecht 3 sowie auf der Außenoberfläche des Schlauchs 2 aufgetragenen das Geflecht 3 auf der Außenoberfläche des Schlauchs 2 haltenden Beschichtung 4. Die Beschichtung 4 ist derart ausgebildet, daß sie eine durch das Geflecht 3 geprägte, strukturierte Außenoberfläche aufweist. Der erfindungsgemäße Stent 1 ist kostengünstig mit einstellbaren Rückstellkräften herstellbar und ermöglicht eine sichere

Plazierung innerhalb eines Hohlorgans. Auf der Außenoberfläche des Stents können zusätzlich noch einer Migration in einem Hohlorgan entgegenwirkende Mittel ausgebildet sein.

Patentansprüche

1. Stent zur Schienung und/oder zum Offenhalten eines Hohlorgans mit
einem aus einem elastischen Material ausgebildeten Schlauch (2);
einem an der Außenoberfläche des Schlauchs (2) dicht anliegenden aus Filamenten (5) bestehenden tubulären Geflecht (3) und
einer auf dem Geflecht (3) sowie auf der Außenoberfläche des Schlauchs (2) aufgetragenen das Geflecht (3) auf der Außenoberfläche des Schlauchs (2) haltenden Beschichtung (4), die eine durch das Geflecht (3) geprägte strukturierte Außenoberfläche aufweist, wobei der Durchmesser der das Geflecht (3) bildenden Filamente (5) größer ist als die Dicke der Beschichtung (4).
2. Stent nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Geflecht (3) selbstexpandierbar ist.
3. Stent nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Filamente (5) einen runden Querschnitt aufweisen.
4. Stent nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Filamente (5) Polyester, Kevlar, Glasfasern und/oder Metall beinhalten oder aus diesen Materialien gefertigt sind.
5. Stent nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Filamente (5) röntgenstrahlendicht ausgebildet sind.

6. Stent nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß im Schlauch (2) oder in der Beschichtung (4) ein Metallpulver oder Metallteile, beispielsweise Wolfram, enthalten sind.
7. Stent nach einem der vorhergehenden Ansprüche, daß der Schlauch (2) und/oder die Beschichtung (4) Silikon beinhalten oder aus diesem Material gefertigt sind.
8. Stent nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Filamente (5) fest fixierte, insbesondere geschützte Enden (9) aufweisen.
9. Stent nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß benachbarte Filamentenden (9) paarweise miteinander verbunden sind.
10. Stent nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß die benachbarten Filamentenden (9) durch eine Überzugskappe (6) miteinander verbunden sind.
11. Stent nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß die benachbarten Filamentenden (9) in einem gemeinsamen Filamentenschlauch (7) gefangen sind.
12. Stent nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß die benachbarten Filamentenden (9) verschweißt (8) sind, beispielsweise durch Ultraschallverschweißung.
13. Stent nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß der Schlauch (2) eine über die Enden der Filamente ausgebildete Umstülpung (20) aufweist.

14. Stent nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß der Stent (50; 60; 80) über die geprägte strukturierte Außenoberfläche vorstehende Erhebungen (56; 65; 84; 95, 96) aufweist.
15. Stent nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daß die Erhebungen durch freie Enden (56) von Filamentstücken gebildet sind, die zumindest abschnittsweise neben bzw. parallel zu den das Geflecht (52) bildenden Filamentfäden (54) verlaufen.
16. Stent nach Anspruch 14 oder 15, dadurch gekennzeichnet, daß die Erhebungen durch Anker (65) gebildet sind, die im gelängten Zustand des Stents (60) auf der Außenoberfläche (64) des Stents (60) flach anliegen und mit einem ersten Ende (66) an der Außenoberfläche (64) des Stents (60) ortsfest befestigt sind und mit einem freien zweiten Ende (67) im expandierten Zustand des Stents (60) von der Außenoberfläche (64) des Stents (60) beabstandet sind.
17. Stent nach einem der Ansprüche 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, daß die das Geflecht (52; 62; 82; 92) bildenden Filamentfäden unterschiedlich weit voneinander beabstandet sind und/oder einen unterschiedlichen Durchmesser aufweisen.
18. Stent nach einem der Ansprüche 1 bis 17, dadurch gekennzeichnet, daß das Geflecht (82; 92) über einer in axialer und/oder radialer Richtung unterschiedliche Kontur aufweisenden Form hergestellt ist.

19. Stent nach einem der Ansprüche 1 bis 17, dadurch gekennzeichnet, daß die Form des Geflechts (82; 92) über eine thermische Verformung hergestellt ist.
20. Stent nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Stent (1) derart ausgebildet ist, daß er mittels einer Applikationseinrichtung (10) in einen Hohlkörper einbringbar ist.
21. Stent nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, daß die Applikationseinrichtung (10) eine Fang- und Schiebeeinrichtung (11), eine Applikationshülse (15) und einen Kegel-Pfropfen (16) aufweist.
22. Stent nach Anspruch 21, dadurch gekennzeichnet, daß die Fang- und Schiebeeinrichtung (11) ein sich weitgehend konisch ausspreizendes Ende (12) aufweist.
23. Stent nach Anspruch 21 oder 22, dadurch gekennzeichnet, daß die Fang- und Schiebeeinrichtung (11) derart ausgebildet und dimensioniert ist, daß sie in das Lumen (13) der Applikationshülse (15) einschiebbar ist.
24. Stent nach einem der Ansprüche 21 bis 23, dadurch gekennzeichnet, daß die Fang- und Schiebeeinrichtung (11) ein Lumen (14) aufweist.
25. Verfahren zum Einbringen des Stents nach einem der Ansprüche 15 bis 19 in einen Hohlkörper, dadurch gekennzeichnet, daß der Stent (1) mittels des sich konisch ausspreizenden Endes der Fang- und Schiebeeinrichtung (11) in das Lumen (13) der Applikationshülse (15) eingezogen wird, daß der Stent (1) mittels des Kegel-

Pfropfens (16) innerhalb des Lumens (13) der Applikationshülse (15) fixiert wird, daß die Fang- und Schiebeeinrichtung (11) von dem Stent (1) getrennt und aus dem Lumen (13) der Applikationshülse (15) herausgezogen wird, daß der Kegel-Pfropfen (16) von der Applikationshülse (15) getrennt wird, daß die Fang- und Schiebeeinrichtung (11) umgedreht und wieder in das Lumen (13) der Applikationshülse (15) eingeschoben wird, daß optische Mittel durch das Lumen (14) der Fang- und Schiebeeinrichtung (11) einschiebbar sind, daß die Applikationshülse (15) in den Hohlkörper eingebracht wird, und daß der Stent (1) mittels der Fang- und Schiebeeinrichtung (11) aus der Applikationshülse (15) heraus in den Hohlkörper plaziert wird.

26. Verfahren zum Herstellen eines Stents nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Geflecht (3) auf die Außenoberfläche des Schlauchs (2) aufgebracht wird, und daß eine sich verfestigende Beschichtung auf den Schlauch (2) und das Geflecht (3) durch Eintauchen in eine Flüssigkeit, beispielsweise Silikon, aufgetragen wird.

1/5

Fig. 1a

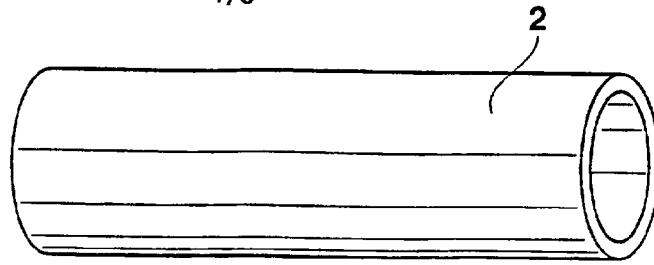


Fig. 1b

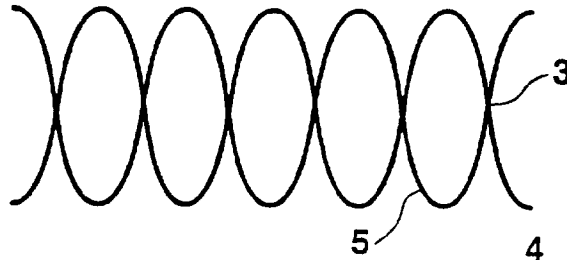


Fig. 1c

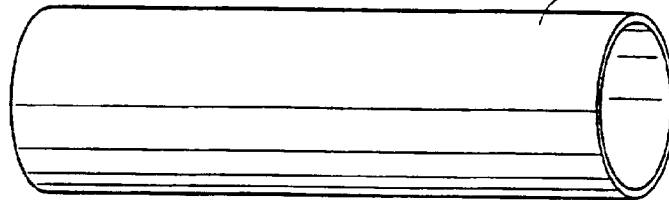


Fig. 1d


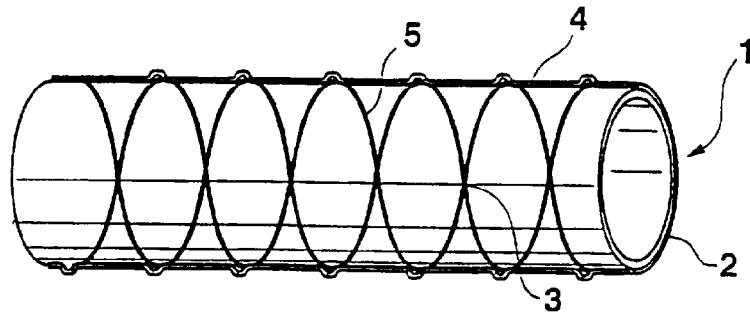


Fig. 2

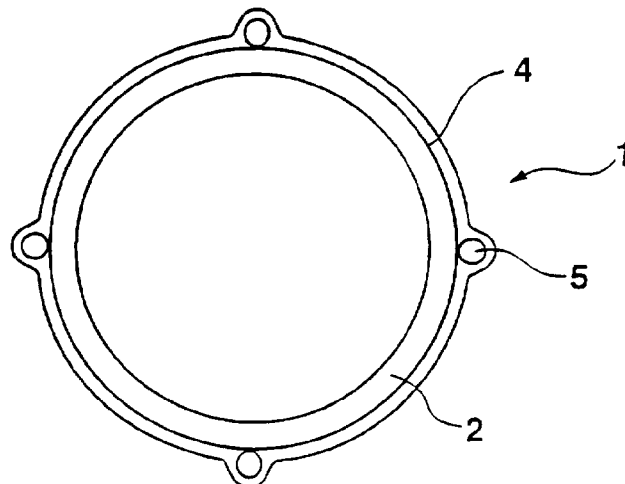

2/5

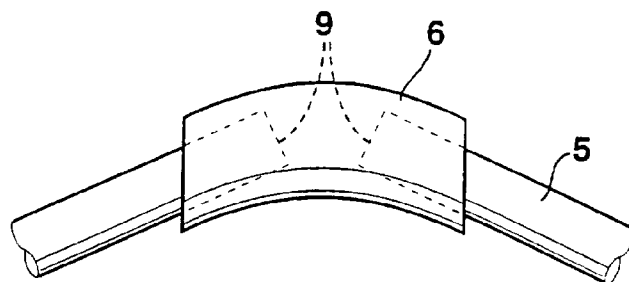
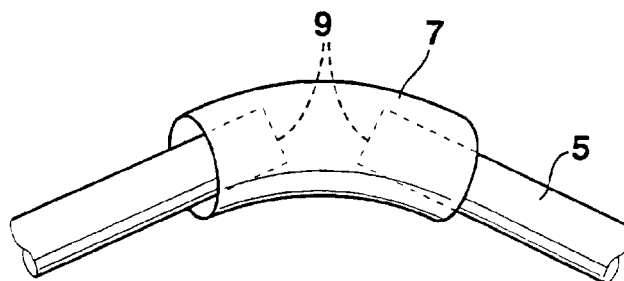
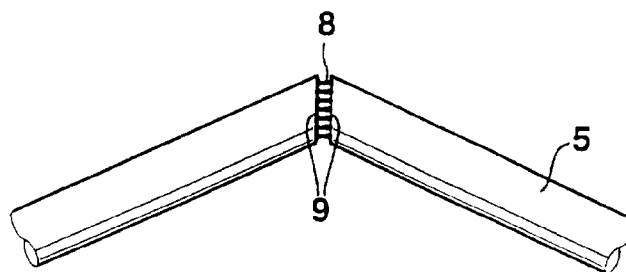
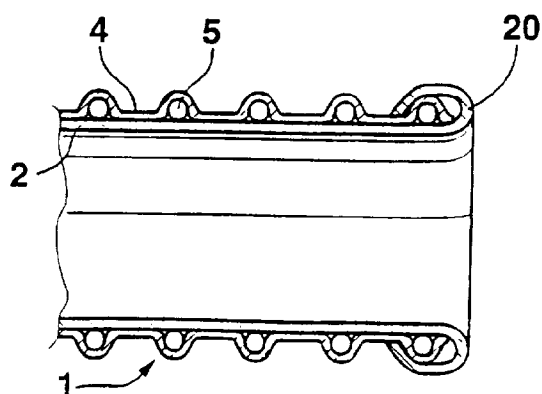
Fig. 3a**Fig. 3b****Fig. 3c****Fig. 3d**

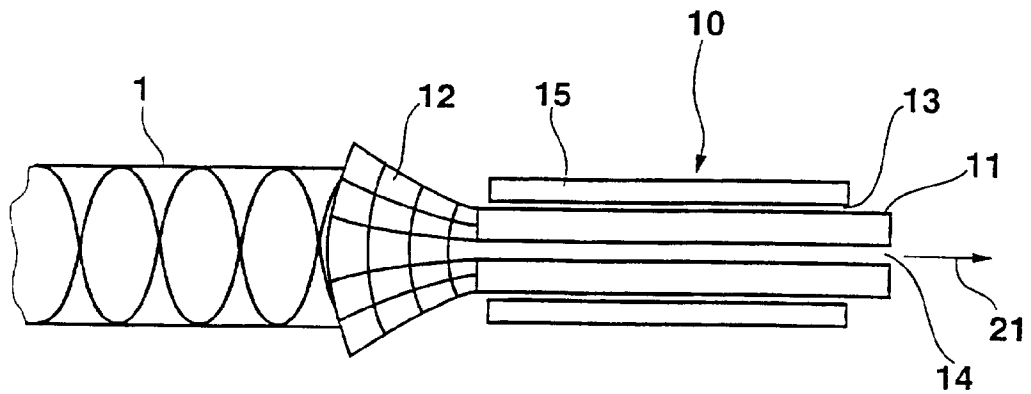
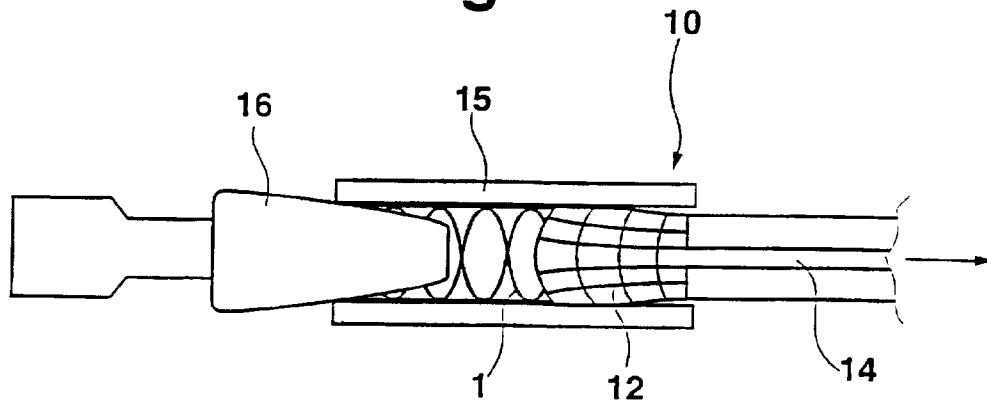
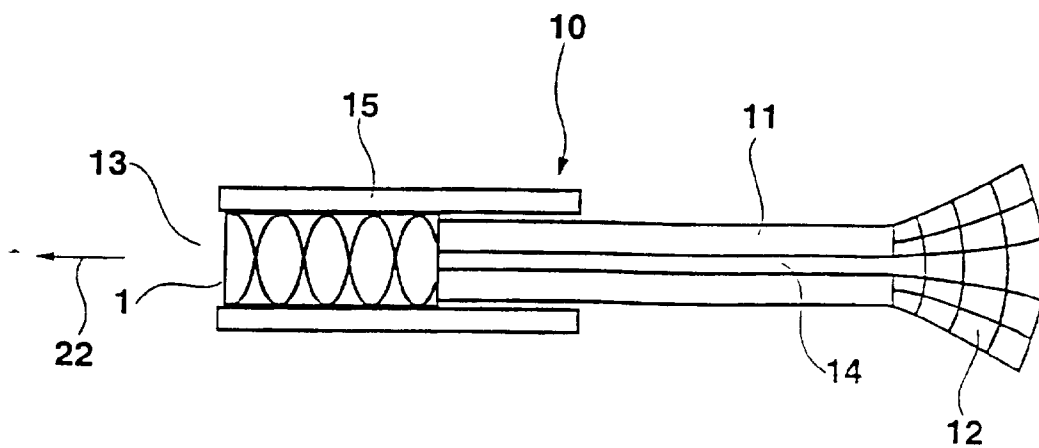
Fig. 4a**Fig. 4b****Fig. 4c**

Fig. 5

4/5

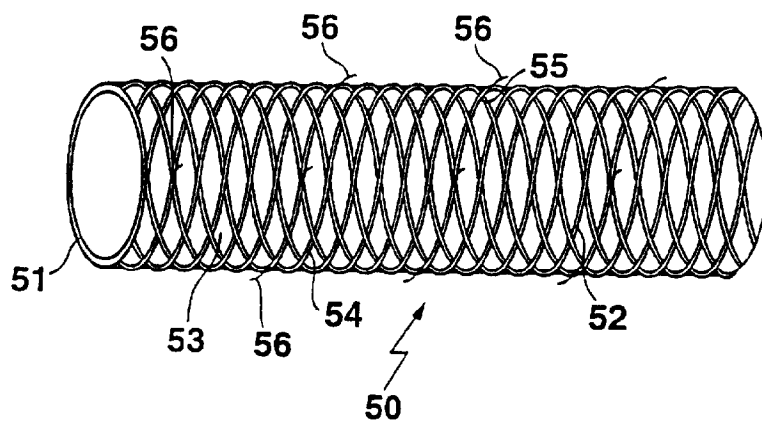
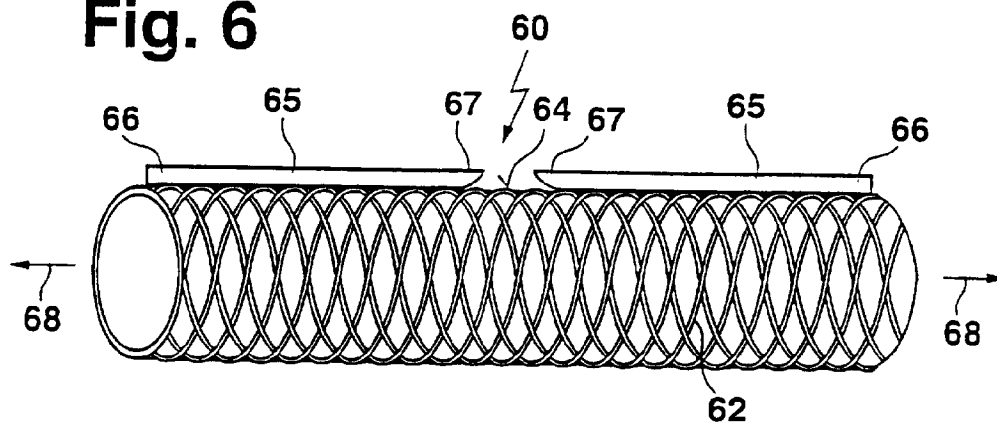
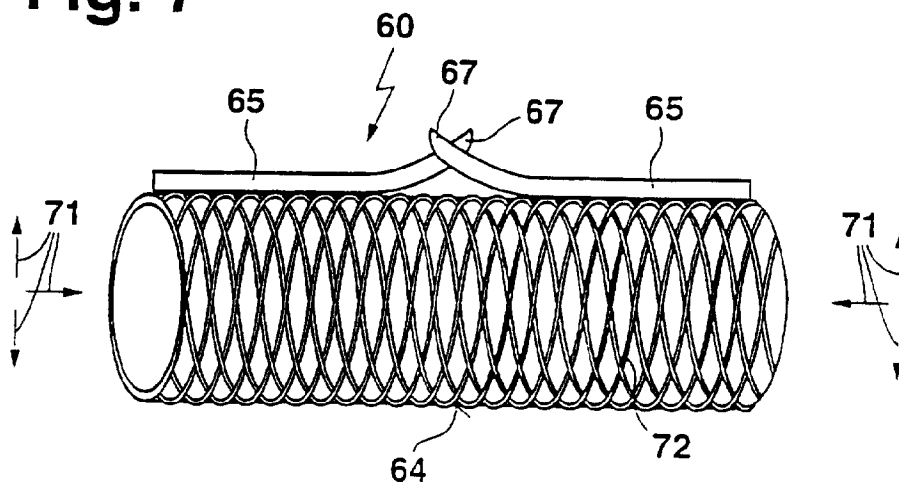
**Fig. 6****Fig. 7**

Fig. 8


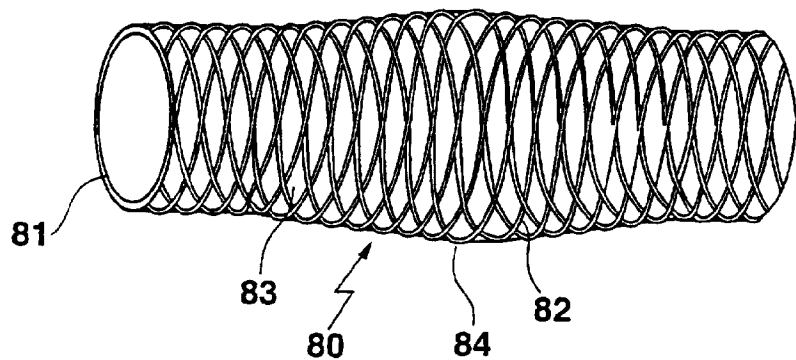


Fig. 9

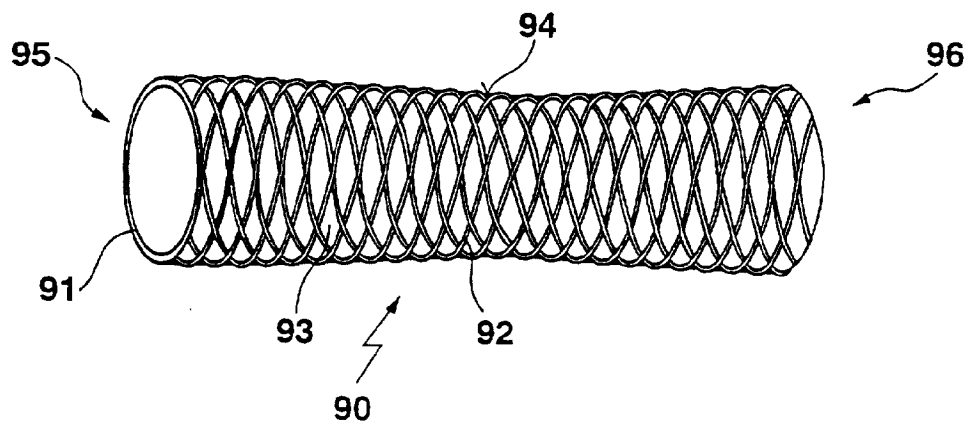

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/DE 97/00649

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 6 A61F2/06

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 6 A61F

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	WO 95 05132 A (W.L. GORE & ASSOCIATES) 23 February 1995	1-6,14,19,20
Y	see page 12, line 12 - line 15; figure 8; example 2	7-9,12,13,15-19,21-24,26
Y	DE 40 22 956 A (S. FREUDENBERG) 6 February 1992 see column 4, line 43 - line 48; figures	7
Y	DE 17 66 921 B (NATIONAL RESEARCH DEVELOPMENT) 15 January 1970 cited in the application see claims 3,5,11,13; figures 1,6,7	8,9,12,17,18
	--- -/--	

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents:

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- *&* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

23 July 1997

Date of mailing of the international search report

08.08.97

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+ 31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax (+ 31-70) 340-3016

Authorized officer

Wolf, C

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

 International Application No
 PCT/DE 97/00649

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	WO 96 00103 A (ENDOMED ,INC.) 4 January 1996 see page 42, line 7 - line 10; figures 6,6A ---	13
Y	EP 0 579 523 A (CELSA LG) 19 January 1994 see figures 1-8 ---	15,16
Y	EP 0 621 016 A (C.R. BARD) 26 October 1994 see figures 2,3A,3B ---	16
Y	EP 0 622 059 A (AMS MEDINVENT) 2 November 1994 see column 4, line 16 - line 32; figure ---	19
Y	EP 0 696 447 A (CARDIOVASCULAR CONCEPTS,INC.) 14 February 1996 see column 19, line 3 - line 50; figure 25 ---	21-24
Y	EP 0 696 446 A (OLYMPUS OPTICAL CO.) 14 February 1996 see column 6, line 23 - line 44; figures 1-3 ---	26
A	EP 0 679 372 A (ADVANCED CARDIOVASCULAR SYSTEMS) 2 November 1995 see column 5, line 13 - line 54; figure 1A ---	2-6,18, 20
A	WO 95 17859 A (S.A. PULNEV ET AL.) 6 July 1995 see abstract ---	6
A	WO 92 06734 A (H.Y. SONG) 30 April 1992 see page 6, line 25 - line 27; figures 3,4 -----	8,9
		14,15

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/DE 97/00649

Box I Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 1 of first sheet)

This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:

1. ☒ Claims Nos.: 25
because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:

Method for surgical treatment of the human body.
PCT Rule 39.1(iv.).
2. ☐ Claims Nos.:
because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:
3. ☐ Claims Nos.:
because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

Box II Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 2 of first sheet)

This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:

1. ☐ As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.
2. ☐ As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of any additional fee.
3. ☐ As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:
4. ☐ No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:

Remark on Protest

- ☐ The additional search fees were accompanied by the applicant's protest.
☐ No protest accompanied the payment of additional search fees.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/DE 97/00649

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
WO 9505132 A	23-02-95	AU 6824994 A CA 2167944 A EP 0714269 A JP 9501584 T	14-03-95 23-02-95 05-06-96 18-02-97
DE 4022956 A	06-02-92	NONE	
DE 1766921 B	15-01-70	FR 1602513 A GB 1205743 A	21-12-70 16-09-70
WO 9600103 A	04-01-96	CA 2193983 A EP 0767684 A	04-01-96 16-04-97
EP 579523 A	19-01-94	FR 2693366 A	14-01-94
EP 621016 A	26-10-94	AU 5939794 A CA 2121858 A JP 6343703 A	27-10-94 23-10-94 20-12-94
EP 622059 A	02-11-94	AU 664944 B AU 5935894 A CA 2120572 A JP 7000530 A SE 9301415 A	07-12-95 17-11-94 28-10-94 06-01-95 28-10-94
EP 696447 A	14-02-96	JP 8173548 A	09-07-96
EP 696446 A	14-02-96	JP 8047540 A	20-02-96
EP 679372 A	02-11-95	CA 2147709 A JP 8126704 A	26-10-95 21-05-96
WO 9517859 A	06-07-95	EP 0737452 A	16-10-96
WO 9206734 A	30-04-92	AU 8850391 A DE 69116130 D DE 69116130 T EP 0506918 A US 5330500 A	20-05-92 15-02-96 15-05-96 07-10-92 19-07-94

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE 97/00649

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 6 A61F2/06

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
IPK 6 A61F

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehorende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	WO 95 05132 A (W.L. GORE & ASSOCIATES) 23. Februar 1995	1-6, 14, 19, 20
Y	siehe Seite 12, Zeile 12 - Zeile 15; Abbildung 8; Beispiel 2	7-9, 12, 13, 15-19, 21-24, 26
Y	DE 40 22 956 A (S. FREUDENBERG) 6. Februar 1992 siehe Spalte 4, Zeile 43 - Zeile 48; Abbildungen	7
Y	DE 17 66 921 B (NATIONAL RESEARCH DEVELOPMENT) 15. Januar 1970 in der Anmeldung erwähnt siehe Ansprüche 3, 5, 11, 13; Abbildungen 1, 6, 7	8, 9, 12, 17, 18

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen

* A* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

* E* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

* L* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

* O* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

* P* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

* T* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

* X* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung, die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden

* Y* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung, die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann nahelegend ist

* &* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

23. Juli 1997

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

08. 08. 97

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Wolf, C

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE 97/00649

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	WO 96 00103 A (ENDOMED ,INC.) 4.Januar 1996 siehe Seite 42, Zeile 7 - Zeile 10; Abbildungen 6,6A ---	13
Y	EP 0 579 523 A (CELSA LG) 19.Januar 1994 siehe Abbildungen 1-8 ---	15,16
Y	EP 0 621 016 A (C.R. BARD) 26.Oktober 1994 siehe Abbildungen 2,3A,3B ---	16
Y	EP 0 622 059 A (AMS MEDINVENT) 2.November 1994 siehe Spalte 4, Zeile 16 - Zeile 32; Abbildung ---	19
Y	EP 0 696 447 A (CARDIOVASCULAR CONCEPTS,INC.) 14.Februar 1996 siehe Spalte 19, Zeile 3 - Zeile 50; Abbildung 25 ---	21-24
Y	EP 0 696 446 A (OLYMPUS OPTICAL CO.) 14.Februar 1996 siehe Spalte 6, Zeile 23 - Zeile 44; Abbildungen 1-3 ---	26
A	EP 0 679 372 A (ADVANCED CARDIOVASCULAR SYSTEMS) 2.November 1995 siehe Spalte 5, Zeile 13 - Zeile 54; Abbildung 1A ---	2-6,18, 20
A	WO 95 17859 A (S.A. PULNEV ET AL.) 6.Juli 1995 siehe Zusammenfassung ---	6
A	WO 92 06734 A (H.Y. SONG) 30.April 1992 siehe Seite 6, Zeile 25 - Zeile 27; Abbildungen 3,4 -----	8,9
A		14,15

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE 97/00649

Feld I Bemerkungen zu den Ansprüchen, die sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 1 auf Blatt 1)

Gemäß Artikel 17(2)a) wurde aus folgenden Gründen für bestimmte Ansprüche kein Recherchenbericht erstellt:

1. ☒ Ansprüche Nr. 25
weil Sie sich auf Gegenstände beziehen, zu deren Recherche die Behörde nicht verpflichtet ist, nämlich
Verfahren zur chirurgischen Behandlung des menschlichen Körpers.
Regel 39.1(iv) PCT.
2. ☐ Ansprüche Nr. _____
weil sie sich auf Teile der internationalen Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entsprechen,
daß eine sinnvolle internationale Recherche nicht durchgeführt werden kann, nämlich _____
3. ☐ Ansprüche Nr. _____
weil es sich dabei um abhängige Ansprüche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefaßt sind.

Feld II Bemerkungen bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt 1)

Die internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, daß diese internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthält:

1. ☐ Da der Anmelder alle erforderlichen zusätzlichen Recherchegebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser internationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Ansprüche der internationalen Anmeldung.
2. ☐ Da für alle recherchierbaren Ansprüche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgeführt werden konnte, der eine zusätzliche Recherchegebühr gerechtfertigt hätte, hat die Internationale Recherchenbehörde nicht zur Zahlung einer solchen Gebühr aufgefordert.
3. ☐ Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusätzlichen Recherchegebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser internationale Recherchenbericht nur auf die Ansprüche der internationalen Anmeldung, für die Gebühren entrichtet worden sind, nämlich auf die Ansprüche Nr. _____
4. ☐ Der Anmelder hat die erforderlichen zusätzlichen Recherchegebühren nicht rechtzeitig entrichtet. Der internationale Recherchenbericht beschränkt sich daher auf die in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung; diese ist in folgenden Ansprüchen enthalten: _____

Bemerkungen hinsichtlich eines Widerspruchs:

- ☐ Die zusätzlichen Gebühren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt.
- ☐ Die Zahlung zusätzlicher Gebühren erfolgte ohne Widerspruch.

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen
PCT/DE 97/00649

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
WO 9505132 A	23-02-95	AU 6824994 A CA 2167944 A EP 0714269 A JP 9501584 T	14-03-95 23-02-95 05-06-96 18-02-97
DE 4022956 A	06-02-92	KEINE	
DE 1766921 B	15-01-70	FR 1602513 A GB 1205743 A	21-12-70 16-09-70
WO 9600103 A	04-01-96	CA 2193983 A EP 0767684 A	04-01-96 16-04-97
EP 579523 A	19-01-94	FR 2693366 A	14-01-94
EP 621016 A	26-10-94	AU 5939794 A CA 2121858 A JP 6343703 A	27-10-94 23-10-94 20-12-94
EP 622059 A	02-11-94	AU 664944 B AU 5935894 A CA 2120572 A JP 7000530 A SE 9301415 A	07-12-95 17-11-94 28-10-94 06-01-95 28-10-94
EP 696447 A	14-02-96	JP 8173548 A	09-07-96
EP 696446 A	14-02-96	JP 8047540 A	20-02-96
EP 679372 A	02-11-95	CA 2147709 A JP 8126704 A	26-10-95 21-05-96
WO 9517859 A	06-07-95	EP 0737452 A	16-10-96
WO 9206734 A	30-04-92	AU 8850391 A DE 69116130 D DE 69116130 T EP 0506918 A US 5330500 A	20-05-92 15-02-96 15-05-96 07-10-92 19-07-94